

Als het gaat om **vakkennis** en **ervaring** bent u bij Roton Lifts Europe aan het juiste adres. Wij zorgen voor een passend advies waarbij het veelal draait om **maatwerk** van uw goederenlift. Hierbij is de **kwaliteit** en **veiligheid** de eerste prioriteit.

Omdat wij met de belangrijkste fabrikanten in Europa samenwerken kunnen wij meerdere opties aanbieden waarbij mogelijk verschillende prijzen horen.

Een echt unicum is dat wij de mogelijkheid hebben om **snel** te kunnen **leveren** omdat wij samenwerken met fabrikanten die genoeg mankracht in huis hebben om assemblage volgens afgesproken levertijd te realiseren.

Uiteraard zorgen wij ook voor het benodigde **tekenwerk** (ook in DWG mogelijk) en correcte **installatie**.

Indien gewenst zorgen wij ook voor het **onderhoud** van uw installatie en verhelpen wij eventuele storingen.



Onze goederenliften zijn standaard uitgerust met:

- Externe bediening voorzien van overlaadindicatie, op/neer/noodstop en sleutelschakelaar.
- Hydraulische unit compleet met pomp, olietank, overdruk en daalventiel en smoorklep.
- Besturing 24 Volt DC, uitgebreide besturing is mogelijk (meerdere stopplaatsen, elektrische sloten voor hekwerk/deuren).
- Automatische nivellering (bij laden en lossen wordt het platform automatisch op niveau gehouden).
- Een eindstandschakelaar voor tussen en bovenste stopplaats.
- Mechanische blokkering i.v.m. onderhoud.
- Alle componenten zowel elektrisch als mechanisch van de allerhoogste kwaliteit.
- Slangbreukbeveiliging: de lift stopt bij slangbreuk.
- Beveiliging tegen ketting/kabelbreuk.

✓ Snelle levertijd

✓ Flexibiliteit

✓ Levering met CE-certificaat


✓ Leverbaar in elke RAL kleur

✓ Fabrieksgarantie van 1 jaar


| Hefvermogen (kg) | A minimaal (mm) | A maximaal (mm) | B maximaal (mm) | H (mm)* | D minimaal (mm) | D maximaal (mm) | K minimaal (mm) | K maximaal (mm) |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type Cargo 2-1 | (2 masten naast elkaar) | | | | | | | |
| 1000 | 3000 | 6000 | 2500 | 250-300 | 150 | 300 | 1600 | 2000 |
| 1500 | 3000 | 6000 | 2500 | 250-300 | 150 | 300 | 1600 | 2000 |
| 2000 | 3000 | 5500 | 2500 | 250-300 | 200 | 300 | 1600 | 2200 |
| 3000 | 3000 | 5500 | 2500 | 250-300 | 200 | 400 | 1600 | 2200 |

Type Cargo 2-1 - Twee masten naast elkaar

BOVENAANZICHT:

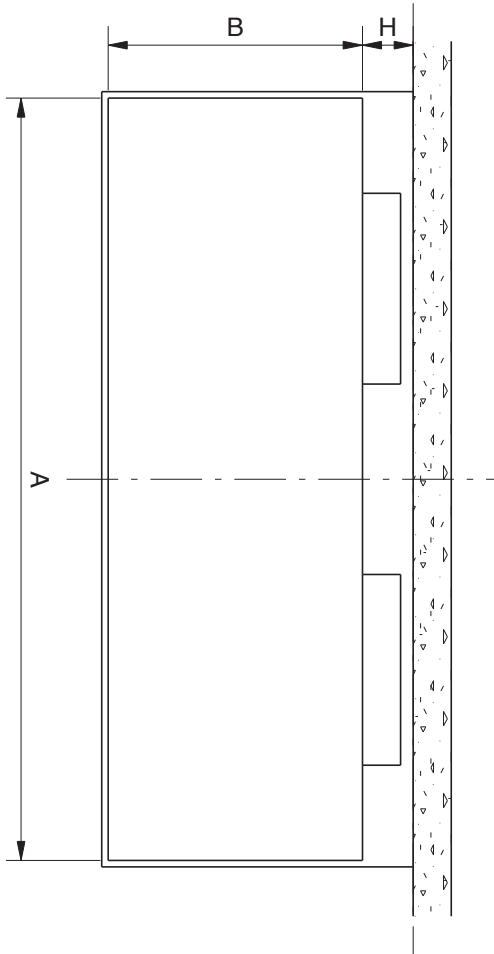

DOORSNEDE:

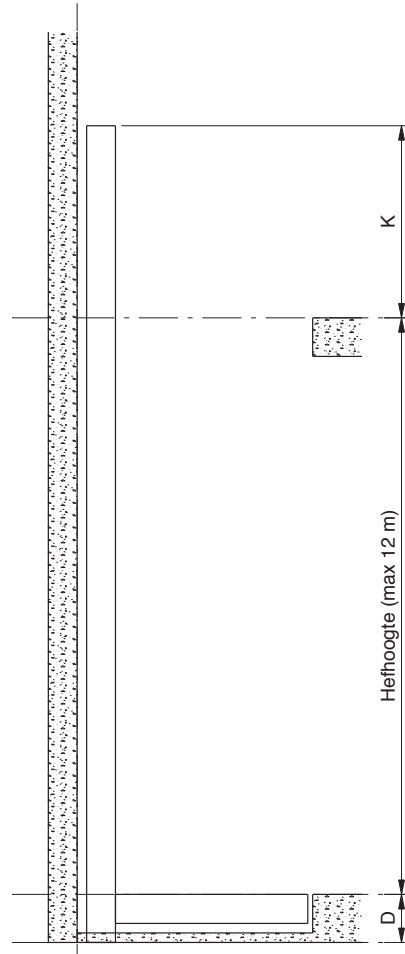

*Afhankelijk welke fabrikant vloerbelasting minimaal 200 kg/m².