



Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm

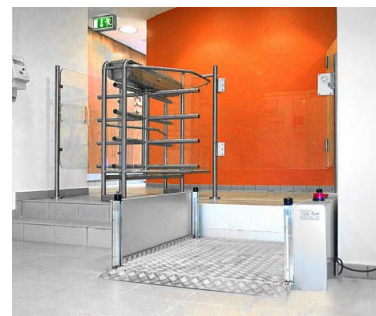

Type: Chicago, Kansas, Montana en New York

Roton Lifts Europe BV levert zowel standaard als maatwerk liftechniek. Wij werken nauw samen met nagenoeg alle belangrijke fabrikanten binnen Europa waarbij kwaliteit voorop staat. Wij staan voor accurate en snelle levering door ervaring, kennis en omdat we de beschikking hebben over een groot netwerk.

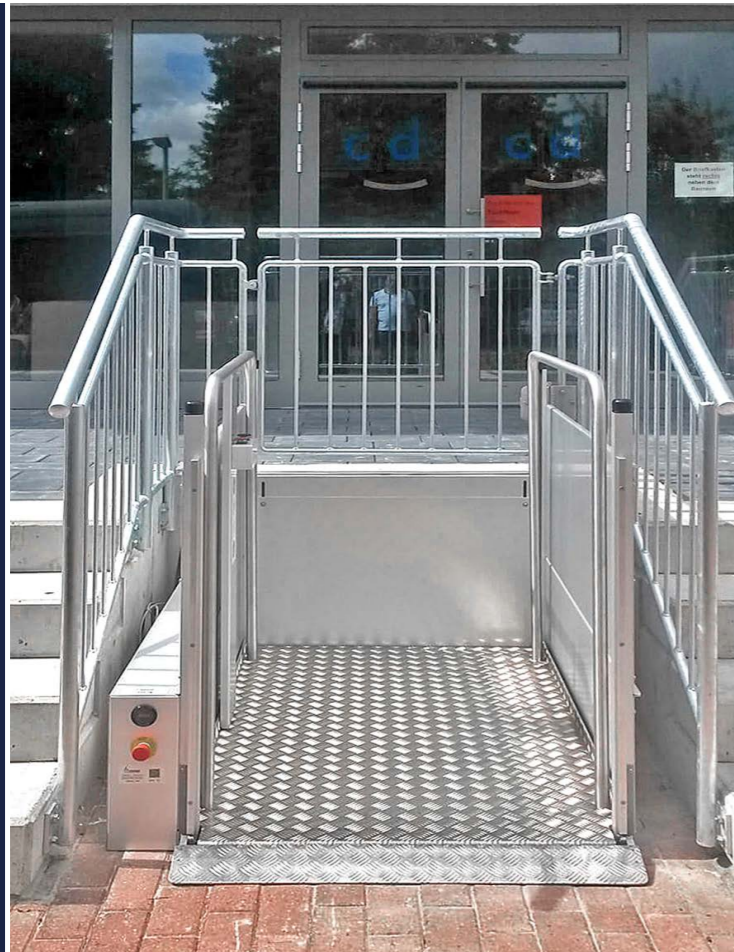

Inhoud

- Rolstoellift type Chicago
- Rolstoellift type Kansas
- Rolstoellift type Montana
- Rolstoellift type New York

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is **Roton Lifts Europe BV** een gedreven partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project van aanbesteding, tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent u bij ons op het juiste adres.



Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm



Liften van Roton Lifts Europe BV hebben geen jaarlijkse keuringen nodig!

Advies

Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen het graag uitleggen.

Gedreven

Het personeelsteam van Roton Lifts Europe BV is een ervaren groep enthousiastelingen welke in de liftenbranche veel kennis van techniek, veiligheid en regelgeving hebben.

Op het gebied van liftechniek bieden wij alle oplossingsalternatieven voor levering, aanpassing, planning, installatie, onderhoud en storingen.



Keuring en veiligheid

Liften van Roton Lifts Europe BV hebben geen verplichte liftenkeuring nodig. Wij leveren liften volgens strikte handhaving van de veiligheidsvoorschriften en machinerichtlijnen 2006/42/EG. Daarom worden al onze liften geleverd met een CE-certificaat. Behalve de NEN, en de NBN waar wij veel kennis van hebben, volgen wij ook de uitvoeringsbesluiten van de ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). Naast het Bouwbesluit volgen wij tevens de instructies van de bouwheer en/of de architect. Zo weet u dat de veiligheid, efficiency en ergonomie van uw installatie gewaarborgd is.

Ook volgen wij ook de nieuwe Europese C-Normering EN 81-31 (NEN 3585 is op sommige punten wat verouderd). Veiligheid gaat voor alles, daarom kijken wij ook naar het val- en knelgevaar zodat er efficiënt en zonder gevaar kan worden gewerkt. De veiligheid speelt hierbij een grote rol.



Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm



Rolstoellift type Chicago

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm!

Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig.

Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is geschikt voor binnen en buiten.

Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een CE-certificaat. Specificaties rolstoellift

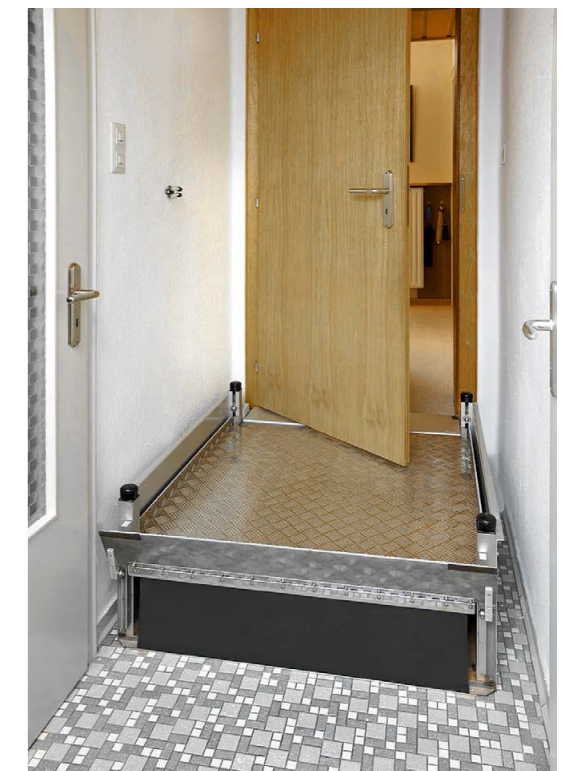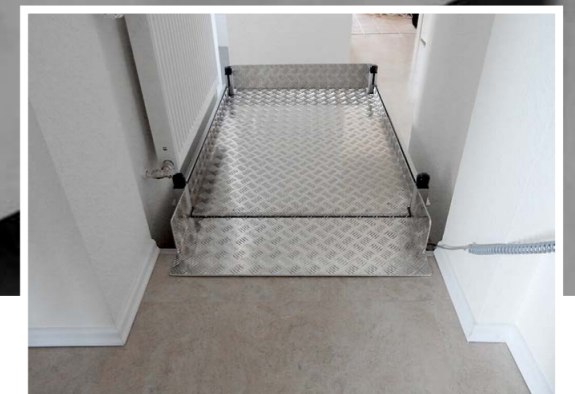

Specificaties rolstoellift Chicago

- Hefvermogen 225 kg
- Bereik hefhoogte 170 – 400 mm
- Orijhoogte 40 mm
- Breedte platform 800 mm (binnenmaat)
- Lengte platform 900 – 1170 mm (binnenmaat)
- Externe maatvoering:
Lengte 1320 – 1650 mm x breedte 920 mm
- Snelheid 0,02 m / sec
- Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere
- Eigen gewicht 80 kg
- Geschikt voor binnen en buiten
- Conservering lift: Aluminium
- Tranenplaat: Aluminium
- Inclusief bediening met kruisnoer
- Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te maken / maatwerk (speciale uitvoering)
- Een liftenkeuring is niet vereist.

Rolstoelliften


met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm

Een lift aanschaffen

Bent u van plan om binnenshuis een lift te plaatsen? Vraag dan bij ons een offerte aan. Indien u nog vragen heeft kunt u gerust eerst contact met ons opnemen. Wij zullen u graag te woord staan.

Rolstoellift type Kansas

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm! Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig. Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is geschikt voor binnen en buiten. Haakse opstelling naar links of rechts is mogelijk, er is voldoende ruimte op het platform om de draai te kunnen maken. Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een CE-certificaat.

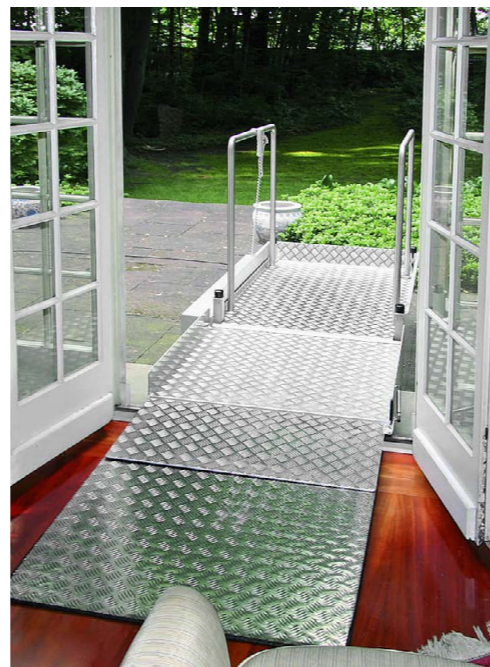

Specificaties rolstoellift Kansas

- Hefvermogen 225 kg
- Bereik hefhoogte 300 mm
- Orijhoogte 40 mm
- Breedte platform 800 mm (binnenmaat)
- Lengte platform 1170 mm (binnenmaat)
- Externe maatvoering: Lengte 1470 mm x breedte 1055 mm (lift met haakse opstelling 1440 x 1085 mm)
- Snelheid 0,02 m / sec
- Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere
- Eigen gewicht 90 kg
- Geschikt voor binnen en buiten
- Conservering lift: Aluminium
- Tranenplaat: Aluminium
- Inclusief bediening met kruisnoer
- Haakse opstelling naar links of rechts mogelijk
- Vele extra opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te maken / maatwerk (speciale uitvoering)
- Een liftenkeuring is niet vereist


Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm

Rolstoellift type Montana

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm! Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig. Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is geschikt voor binnen en buiten. Een haakse toegang (90 graden toegang) is mogelijk, er is voldoende ruimte op het platform om een draai te kunnen maken.

Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een CE-certificaat.

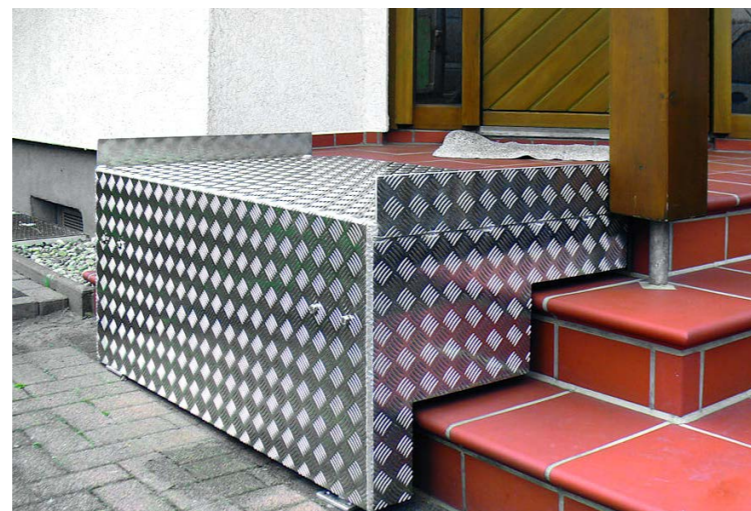

Specificaties rolstoellift Montana

- Hefvermogen 225 kg
- Bereik hefhoogte 600 mm
- Orijhoogte 40 mm
- Breedte platform 800 mm (binnenmaat)
- Lengte platform 800 – 1170 mm (binnenmaat)
- Externe maatvoering: Lengte 1440 x breedte 1085 mm
- Snelheid 0,02 m / sec
- Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere
- Eigen gewicht 100 kg
- Geschikt voor binnen en buiten
- Conservering lift: Aluminium
- Tranenplaat: Aluminium
- Inclusief bediening met krulsnoer
- Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te maken / maatwerk (speciale uitvoering) / Haakse toegang links of rechts mogelijk
- Een liftenkeuring is niet vereist



Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm




Rolstoellift type New York

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 / 50 mm! Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig. Kan gemakkelijk meerdere treden of een bordes/terras overbruggen en is geschikt voor binnen en buiten. Een haakse toegang (90 graden toegang) is mogelijk, er is voldoende ruimte op het platform om een draai te kunnen maken. Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een CE-certificaat.



Specificaties rolstoellift New York

- Hefvermogen 225 kg
- Bereik hefhoogte 1000 mm
- Orijhoogte 40 mm / haakse opstelling 50 mm
- Breedte platform 900 mm (binnenmaat)
- Lengte platform 1420 mm (binnenmaat)
- Externe maatvoering:
Lengte 1720 / 1730 (recht of haaks) x breedte 1185 mm
- Snelheid 0,02 m / sec
- Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere
- Eigen gewicht 180 kg
- Geschikt voor binnen en buiten
- Conservering lift: Aluminium
- Tranenplaat: Aluminium
- Inclusief bediening met krulsnoer
- Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te maken / maatwerk (speciale uitvoering) / Haakse toegang links of rechts mogelijk
- Een liftenkeuring is niet vereist

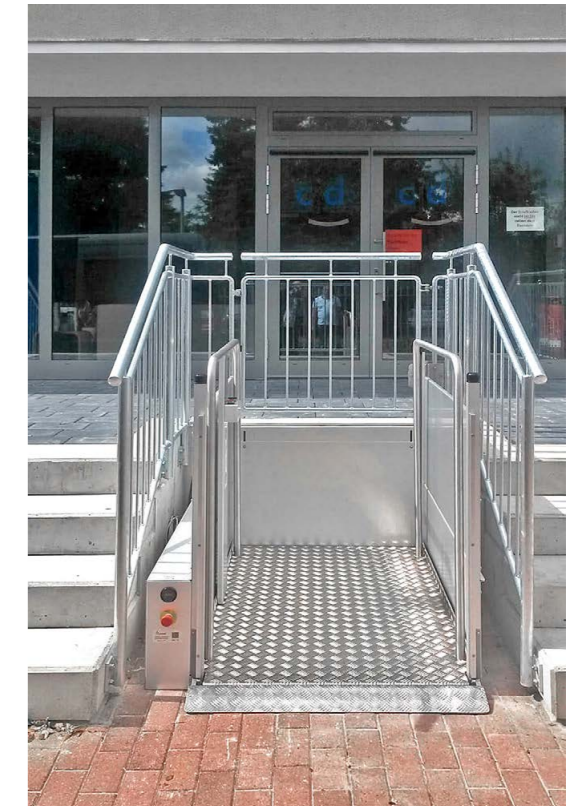



Rolstoelliften

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm

Ruimte voor notities en/of schetsen:

Uw specialist in maatwerk lifttechniek

Roton Lifts Europe BV is uw partner als het gaat om zowel standaard als maatwerk lifttechniek. Ons voordeel is dat wij werken met de belangrijkste fabrikanten binnen Europa, waarbij kwaliteit nooit een discussie is. Daarnaast is een snelle levering van een lift mogelijk, omdat we snel kunnen schakelen en een groot aantal alternatieven hebben. Wilt u meer weten over de verschillende liften die wij aanbieden? Lees dan hieronder meer.

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is Roton Lifts Europe BV uw partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project, van aanbesteding tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent u bij ons op het juiste adres. Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie neem contact op met Roton Lifts Europe BV of kijk ook op www.rotonlifts.eu

Roton Lifts Europe BV
T: 0318 - 744 187
Betsy van Goorstraat 30
6702 DC Wageningen

www.rotonlifts.eu

 **rotonlifts**
maatwerk in lifttechniek